





Çalışma Yüksekliği Max. 13.8 m
Kaldırma Kapasitesi Max. 320 kg
Genişlik 1.18 m
Uzunluk 2.48 m
Ağırlık 2,800 kg

LS1212H

Elektrikli Makaslı Platform H-Drive

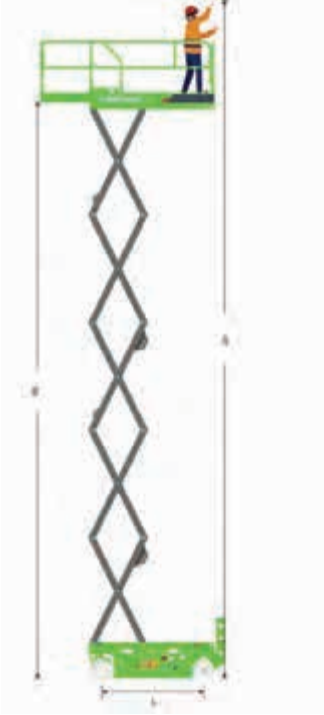

BOYUTLAR

A. Çalışma Yüksekliği Max.	13.8 / 9.5 m
B. Platform Yüksekliği Max.	11.8 / 7.5 m
C. Kapalı Platform Yüksekliği	1.48 m
D. Platform Uzunluğu	2.28 m
E. Platform Genişliği	1.15 m
F. Sepet Uzatma	0.9 m
G. Uzunluk	2.48 m
H. Uzunluk (Merdivensiz)	2.29 m
I. Genişlik	1.18 m
J. Kapalı Yükseklik (Korkuluk Açık)	2.62 m
K. Kapalı Yükseklik (Korkuluk Kapalı)	2.1 m
L. Dingil Arası Mesafe	1.88 m
M. Yerden Yükseklik (Yan Flap Açık)	100 mm
N. Yerden Yükseklik (Yan Flap Kapalı)	20 mm

VERİMLİLİK

Kaldırma Kapasitesi Max.	320 kg
Sepet Uzatma Kapasitesi	120 kg
Max. Kişi Sayısı (İç Mekan/Dış Mekan)	2 / 1
Sürüş Hızı (Kapalı)	2 km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0.4 km/h
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0.24 / 2.3 m
Kaldırma/İndirme Süresi	60 / 55 s
Tırmanma Kabiliyeti	25 %
Eğim Sensörü Aktivasyonu (Önden Arkaya/Yandan Yana)	X 1.5° / Y 3°
Lastik Boyutu (Sağlam, İz Bırakmayan)	381 x 127 mm

GÜÇ

Batarya	24 V / 225 Ah
Lityum Batarya (İsteğe bağlı)	24 V / 230 Ah
Şarj	24 V / 30 A
Sürüş Sistemi	24 VAC / 3.3 kW
Hidrolik Sistem Hacmi	25 L
Hidrolik Tank Kapasitesi	20 L

AĞIRLIK

Ağırlık	2,800 kg
---------	----------

